Garden light

ORS-LED Classic series

Patented design

Parking lot Village Park Road

Optics available





CLASSIC SERIES

Villa
ORS-LED10C



Soren
ORS-LED96



Crown
ORS-LED19



Tera
ORS-LED19A




CE CB


Chip	LED QTY	Lens QTY	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)
5050	24	6	40	3600	90
5050	24	6	60	5400	90
5050	36	9	80	7200	90
5050	36	9	100	9000	90

Technical information


Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Lifetime	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25℃	Driver isolation	Class I
Wattages	20~100W	Control dimming	DALI / 1-10V / Timing / PWM
Light efficacy	Up to 110 lm/W	Operating temperature	-35℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity)
CRI	≥ 70 or ≥ 80	Body parts material	Die cast Aluminum
Color temperature	3000K, 4000K, Amber color	Optic	PC (standard) / PMMA (option)
Operation voltage	AC 90-305V or AC 220-240V	Cover	PC
Frequency	50 / 60Hz	Gasket	Silicone
Power factor	≥0.95 cos	Color stability	3 or 5 MacAdam steps




ORS-LED10C

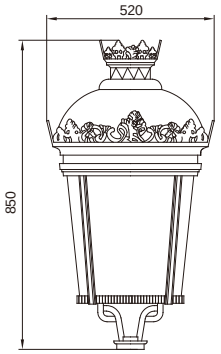

ORS-LED96




ORS-LED19



ORS-LED19A

Packing Information

Model	Carton Size (L*W*H)	QTY/Carton	N.W.(kg)	G.W.(kg)
ORS-LED10C	550*550*650mm	1	10.0	10.0
ORS-LED96	540*540*890mm	1	10.0	10.0
ORS-LED19	520*520*965mm	1	10.0	10.0
ORS-LED19A	485*485*415mm	1	10.0	10.0



5050: LUMILEDS 5050; 3535: CREE XPG3; 3030: LUMILEDS 3030
Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.