

# Elara

ORXBD-9803/9804

Patented design

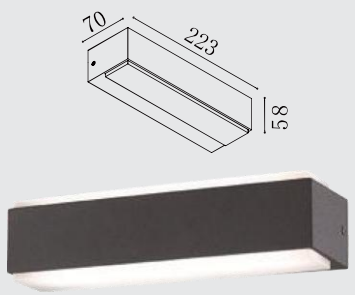


ORXBD-9803

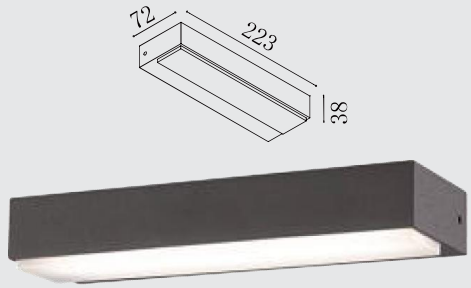


ORXBD-9804



## Technical information

| Parameter | Technical data | Parameter | Technical data |
|---|---|---|---|
| Insulation class | Class I | Screen | PC |
| Operating temperature | -20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity) | Gasket | Silicone |
| Body parts material | Die cast Aluminum | Color stability | 5 MacAdam steps |
| Light control | Optic / Diffuser | IP & IK Rating | IP54 |

## Order

| Model | CCT | CRI | Power (W) | Luminaire output flux (lm) | Luminaire efficacy (lm/W) | Input voltage | Dimming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORXBD-9803 | 3000K | >80 | 16 | 1100 | 69 | AC 220-240V | ON/OFF |
| ORXBD-9804 | 3000K | >80 | 8 | 550 | 69 | AC 220-240V | ON/OFF |

## Packing Information

| Model | Inner Carton Size (L*W*H) | QTY/ Inner Carton | N.W .(kg) | G.W. (kg) | Outer Carton Size (L*W*H) | QTY/ Outer Carton | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORXBD-9803 | 230*65*80mm | 1 | / | / | 340*240*185mm | 10 | 7.5 | 9 |
| ORXBD-9804 | 230*50*80mm | 1 | / | / | 260*240*185mm | 20 | 6 | 7.5 |

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.