Grid K

ORXCP-2016

Patented design




CE IP65 IK09

Technical information


Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09

Details






Base (optional)




Anchor bolt (optional)

Option : ORXCP-2102R-Version for suitable E27 A60 LED Lamps, up to 15W


Dimensions



ORXCP-2016-40



ORXCP-2016-60

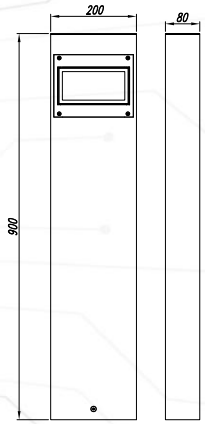

ORXCP-2016-90

CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
3000K	>80	10	600	50	AC 220-240V	ON/OFF



ORXCP-2102-400



ORXCP-2102-600

ORXCP-2102-900



ORXCP-2103-400

ORXCP-2103-600

ORXCP-2103-900

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.