
AURA Slim

OX-RDL-004 DOWNLIGHT | LED SMD | INTERNAL DRIVER




White

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	Plastic PA6
Luminous Efficiency@4000K	Up to 130 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C
Color Temperature(CCT)	2-CCT: 3000K+4000K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details

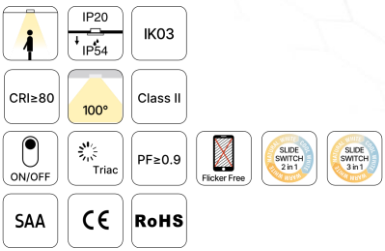

Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBmm)	Cut-out(mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-RDL-004-2.5-4W	4W	AC200–240V	Ø85×50	Ø68–75	475lm	0.07	48PCS
OX-RDL-004-3-6W	6W/4W	AC200–240V	Ø115×50	Ø90–95	700lm	0.12	48PCS
OX-RDL-004-4-10W	10W/8W	AC200–240V	Ø145×50	Ø120–130	1200lm	0.17	30PCS
OX-RDL-004-5-12W	12W/10W	AC200–240V	Ø170×52	Ø140–150	1510lm	0.21	30PCS
OX-RDL-004-6-14W	14W/12W	AC200–240V	Ø190×54	Ø160–170	1800lm	0.26	24PCS
OX-RDL-004-8-18W	18W/16W	AC200–240V	Ø235×54	Ø200–210	2490lm	0.31	24PCS