
LUNAR Square

OX-CLG-008

CEILING LIGHT | LED SMD | INTERNAL DRIVER



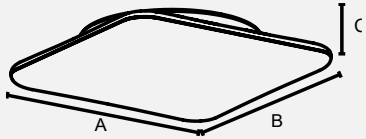


White

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	PC
Luminous Efficiency@4000K	Up to 116 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C / 850°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBxCmm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-CLG-008-12-18W	18W	AC200-240V	300x300x58	1920lm	0.96	10PCS
OX-CLG-008-12-25W	25W	AC200-240V	300x300x58	2800lm	0.96	10PCS
OX-CLG-008-16-25W	25W	AC200-240V	400x400x58	2610lm	1.66	10PCS
OX-CLG-008-16-30W	30W	AC200-240V	400x400x58	3480lm	1.66	10PCS

