
# NEXUS Pro FIRE-RATED

## OX-RDL-027 DOWNLIGHT | LED SMD | EXTERNAL / INTERNAL DRIVER

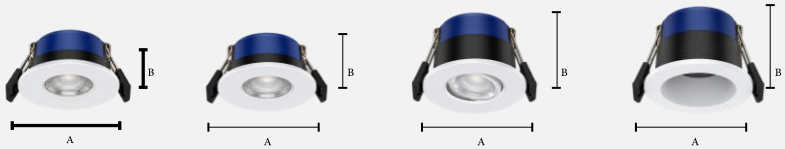


OX-RDL-027A OX-RDL-027B OX-RDL-027C OX-RDL-027D

| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Cut-out(mm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q'ty/ CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OX-RDL-027-A-2.5-6W | 6W/4W | AC220–240V | Ø84×40 | Ø68 | 650lm | 0.26 | 36PCS |
| OX-RDL-027-A-2.5-9W | 9W/7W | AC220–240V | Ø84×40 | Ø68 | 970lm | 0.26 | 36PCS |
| OX-RDL-027-B-2.5-5W | 5W/3W | AC220–240V | Ø85×45 | Ø68 | 650lm | 0.20 | 48PCS |
| OX-RDL-027-B-2.5-7W | 7W/5W | AC220–240V | Ø85×45 | Ø68 | 900lm | 0.20 | 48PCS |
| OX-RDL-027-C-2.5-5W-D2C4 | 5W/3W | AC220–240V | Ø85×55 | Ø68 | 700lm | 0.27 | 48PCS |
| OX-RDL-027-D-2.5-5W-D2 | 5W/3W | AC220–240V | Ø85×55 | Ø68 | 650lm | 0.20 | 36PCS |

## Technical information

| Parameter | Technical data |
|---|---|
| Optics Material | PC |
| Housing Material | SPCC |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 134 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 4-CCT: 2700k+3000k+4000k+6500K |

## Details

IP20 IP65 · CRI≥90 · 60° · Class II · ON/OFF · Triac · PF≥0.9 · Flicker Free · Sensor · Adjustable Power · CE · RoHS · Fire Rated

## Accessories




## OX-RDL-027-A

PCB Source (Modular & Smart)




## OX-RDL-027-B




## OX-RDL-027-C




## OX-RDL-027-D




## Available Color

White · Black · Nickel · Chrome