
ORBIT Panel

OX-PNL-004


PANEL LIGHT | LED SMD | EXTERNAL DRIVER

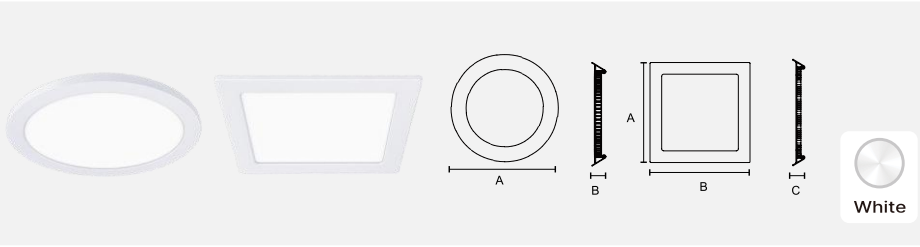

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PS(Diffuser)+PMMA(LGP)
Housing Material	Aluminum+SPCC
Luminous Efficiency@4000K	Up to 110 lm/w
Glow wire test (°C)	650°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
OX-PNL-004-90-3W	3W	AC220-240V	Ø90×21	Ø72-76	265lm	0.11	36PCS
OX-PNL-004-120-7W	7W	AC220-240V	Ø120×21	Ø106-110	615lm	0.16	36PCS
OX-PNL-004-150-9W	9W	AC220-240V	Ø150×21	Ø131-136	900lm	0.21	24PCS
OX-PNL-004-170-12W	12W	AC220-240V	Ø170×21	Ø154-159	1050lm	0.26	20PCS
OX-PNL-004-195-15W	15W	AC220-240V	Ø195×21	Ø173-178	1530lm	0.30	20PCS
OX-PNL-004-225-18W	18W	AC220-240V	Ø225×21	Ø203-208	1800lm	0.39	12PCS
OX-PNL-004-240-20W	20W	AC220-240V	Ø240×21	Ø222-227	2100lm	0.40	12PCS
OX-PNL-004-300-24W	24W	AC220-240V	Ø300×21	Ø278-283	2600lm	0.62	12PCS
OX-PNL-004-1212-7W	7W	AC220-240V	120×120×21	152×152	580lm	0.19	36PCS
OX-PNL-004-1717-12W	12W	AC220-240V	170×170×21	201×201	1130lm	0.31	20PCS
OX-PNL-004-2222-18W	18W	AC220-240V	225×225×21	201×201	1850lm	0.50	12PCS
OX-PNL-004-3030-24W	24W	AC220-240V	300×300×21	273×273	2700lm	0.79	12PCS

