

PRISMA Panel

OX-PNL-002

PANEL LIGHT | LED SMD | EXTERNAL DRIVER






White

Technical information

Parameter	Technical data
Optics Material	PS(diffuser)+PMMA(LGP)
Housing Material	Aluminum(Frame)
Luminous Efficiency@4000K	Up to 100 lm/w
Glow wire test (°C)	650°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K

Details

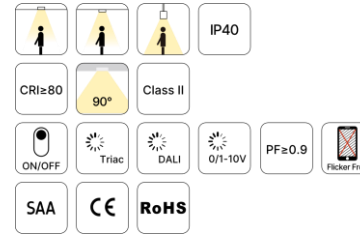

Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBxCmm)	Cut-out (±5mm)	Lumen (±5%)	N.W/pc (kgs)	Q'ty/CTN
OX-PNL-002-3030-16W	16W	AC220-240V	295×296×8.5	270×270	1700lm	0.66	12PCS
OX-PNL-002-3060-18W	18W	AC220-240V	295×595×8.5	270×570	1945lm	1.22	6PCS
OX-PNL-002-6060-33W	33W	AC220-240V	595×595×8.5	570×570	3635lm	2.92	5PCS
OX-PNL-002-6262-33W	33W	AC220-240V	620×620×8.5	595×595	3635lm	2.48	5PCS
OX-PNL-002-30120-33W	33W	AC220-240V	295×1195×8.5	270×1170	3635lm	2.20	5PCS

Accessories



Suspension kit
(Customized length)