STRIX Linear

OX-LNR-001

LINEAR LIGHT | LED SMD | INTERNAL DRIVER




White

Black


Technical information


Parameter	Technical data
Optics Material	PC
Housing Material	Aluminum
Luminous Efficiency@4000K	Up to 100 lm/w
Glow wire test (°C)	750°C
Color Temperature(CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 2-CCT: 3000K+4000K

Details



Code	Watt	Input Voltage(V)	Size (AxBxCmm)	Lumen (±5%)	N.W/p c (kgs)	Q'ty/ CTN
OX-LNR-001A-1200-36W	36W	AC220-240V	1204×56×75	4000lm/4800lm	2.75	6PCS
OX-LNR-001A-1200-50W	36W+14W	AC220-240V	1204×56×75	5250lm/6400lm	2.75	6PCS
OX-LNR-001A-1500-42W	42W	AC220-240V	1504×56×75	4800lm/5400lm	3.35	6PCS
OX-LNR-001A-1500-60W	42W+18W	AC220-240V	1504×56×75	6500lm/7500lm	3.35	6PCS
OX-LNR-001B-1200-36W	36W	AC220-240V	1204×56×75	3950lm/4300lm	2.75	6PCS
OX-LNR-001B-1200-50W	36W+14W	AC220-240V	1204×56×75	5300lm/6400lm	2.75	6PCS
OX-LNR-001B-1500-42W	42W	AC220-240V	1504×56×75	4600lm/4800lm	3.35	6PCS
OX-LNR-001B-1500-60W	42W+18W	AC220-240V	1504×56×75	6600lm/7600lm	3.35	6PCS

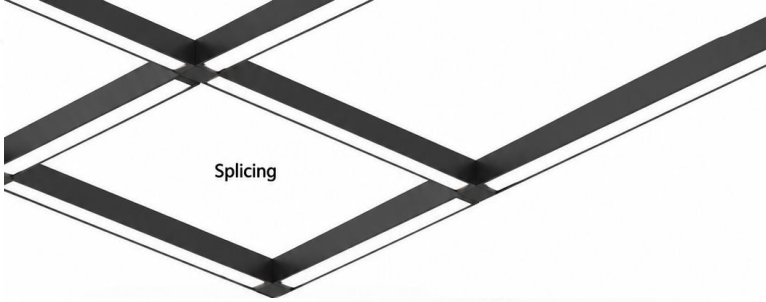

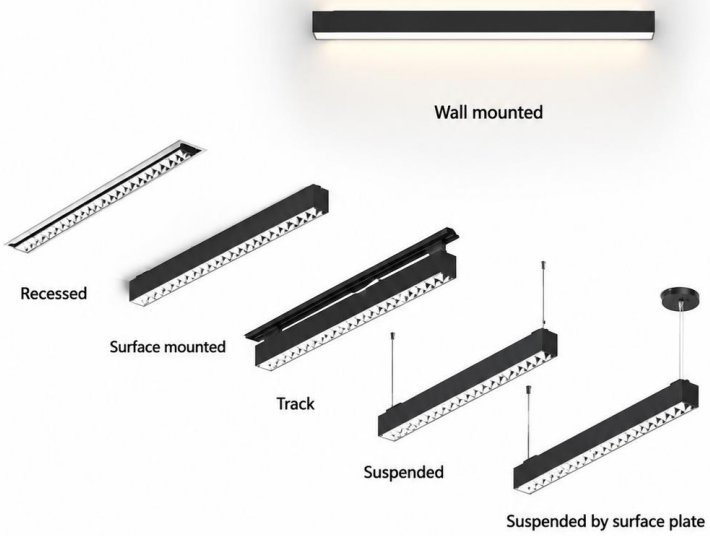

Multi-installation

Accessories

