
Kube


ORTGD-01/02/03/04/04C

FIVE SIZE

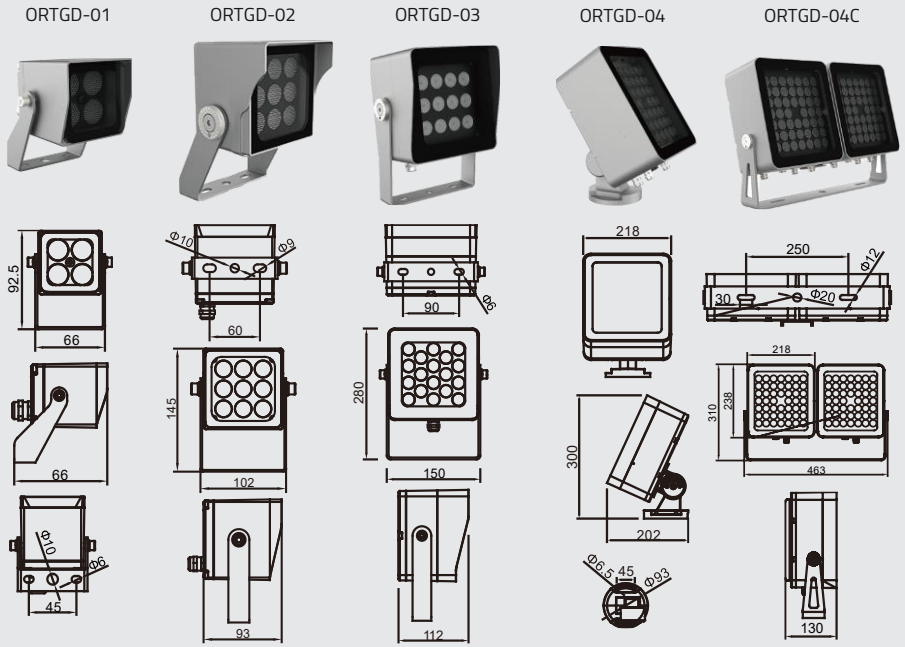

CE CB IP66 IK08

Optics available



Technical information

Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aerometal	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP66 & IK08

Order

Model	CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm / W)	Input voltage	Dimming
ORTGD-01	3000K	>80	3	195	65	DC24V	ON/OFF
ORTGD-01	3000K	>80	5	325	65	DC24V	ON/OFF
ORTGD-01	3000K	>80	7	455	65	DC24V	ON/OFF
ORTGD-01	3000K	>80	9	585	65	DC24V	ON/OFF
ORTGD-02	3000K	>80	9	585	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-02	3000K	>80	20	1300	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-03	3000K	>80	20	1300	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-03	3000K	>80	26	1690	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-03	3000K	>80	36	2340	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-03	3000K	>80	40	2600	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
OYTGD-04	3000K	>80	45	3375	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
OYTGD-04	3000K	>80	60	4500	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
OYTGD-04	3000K	>80	80	6000	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
OYTGD-04	3000K	>80	100	/	65	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-04C	3000K	>80	90	6750	75	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-04C	3000K	>80	120	9000	75	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-04C	3000K	>80	160	1200	75	AC100-277/DC24	ON/OFF
ORTGD-04C	RGBW	>80	200	/	/	AC100-277/DC24	ON/OFF

Packing Information

Model	Carton Size (L*W*H)	QTY/Carton	N.W.(kg)	G.W.(kg)	Outer Carton Size L*W*H	QTY / Outer Carton	N.W.(kg)	G.W.(kg)	20FCL	40FCL	40H
ORTGD-01	70*70*100mm	1	0.6	0.7	/	/	/	/	/	/	/
ORTGD-02	105*105*147mm	1	1.3	1.4	/	/	/	/	/	/	/
ORTGD-03	152*152*200mm	1	2.2	2.3	/	/	/	/	/	/	/
ORTGD-04	345*270*150mm	1	5.4	5.6	/	/	/	/	/	/	/
ORTGD-04C	345*470*150mm	1	11.0	11.6	/	/	/	/	/	/	/

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.