Linear N

ORXCP-2102/2103N

Patented design

ORXCP-2102N



ORXCP-2103N



CE IP65 IK09


Technical information

Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic	IP & IK Rating	IP65 & IK09

Optics available



Details




Base (optional)



Anchor bolt (optional)



Chip	CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
2835	3000K	>80	12	1320	110	AC 220-240V	ON/OFF
2835	3000K	>80	25	2750	110	AC 220-240V	ON/OFF

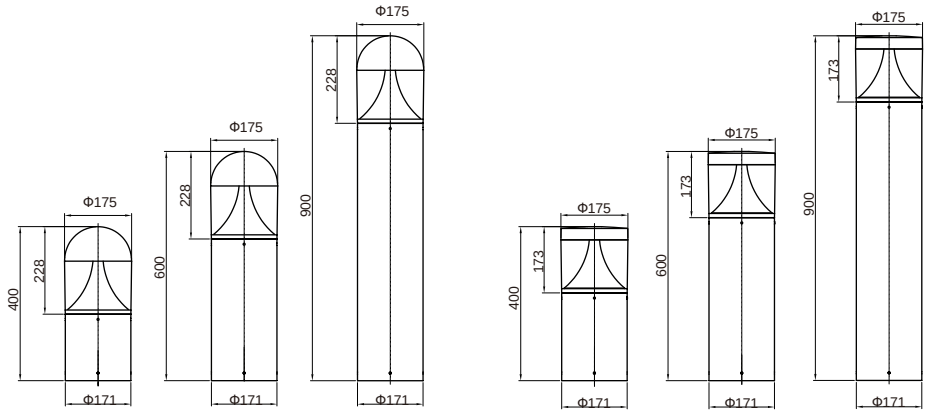

HYCP-2102N-400 HYCP-2102N-600 HYCP-2102N-900 HYCP-2103N-400 HYCP-2103N-600 HYCP-2103N-900

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.