

Nexa I

ORXCP-2099

Patented design

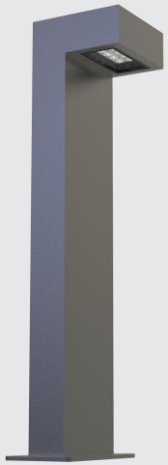

ORXP-2099



ORXBD-LED99


CE CB IP65 IK09

Technical information


Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09

CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
3000K	>80	15	1275	85	AC 220-240V	ON/OFF

Light source



ORXBD-LED99/ORXCP-2099




D504T2


About Application

Example lighting levels


Typical result at 4m spacing, on a 5m wide path - designed to achieve P lighting classes.

Model	ORXCP-2099-20W
Optic	D504T2
Lighting Class	P3
Light pole height	0.9m
Eav	167lx
Emin	6.81lx

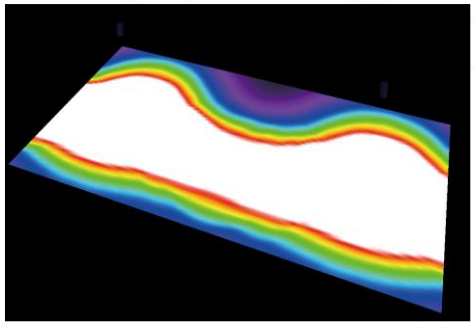





ORXCP-LED99



ORXCP-2099-60



ORXCP-2099-40



ORXCP-2099-90

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.