
Nexa M

ORXP-2013M

Patented design

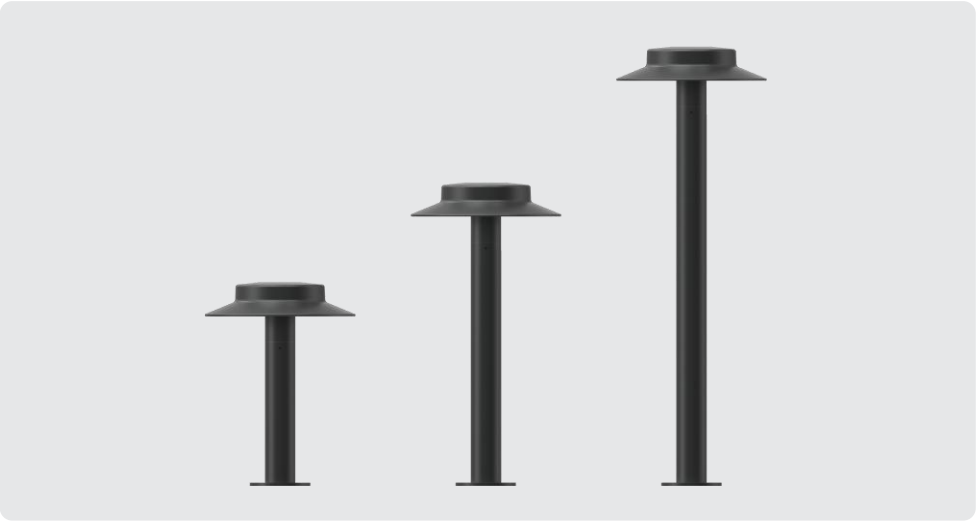

IP65 IK09

Technical information

Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09

Packing Information

Model	Outer Carton Size (L*W*H)	QTY/ Outer Carton	N.W.(kg)	G.W.(kg)
ORXP-2013M-40	420*195*220mm	1	4.1	4.7
ORXP-2013M-60	620*195*220mm	1	4.2	4.8
ORXP-2013M-90	920*195*220mm	1	5.3	6.0

Optics available




Details



Top Option

CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
3000K	>80	12	1200	100	AC 220-240V	ON/OFF

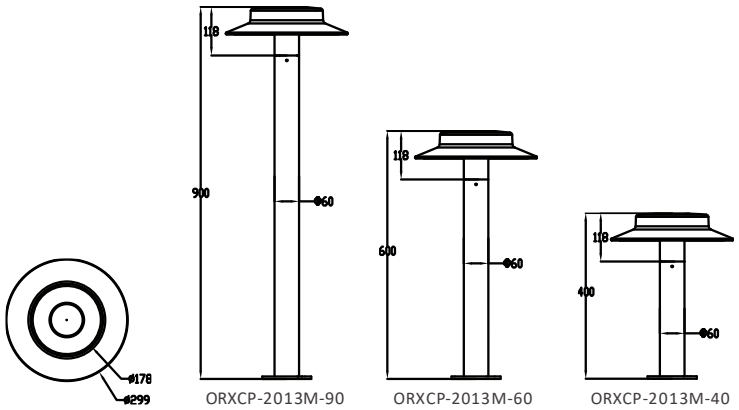

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.