
Nexus S

ORXFC-LED04

Patented design

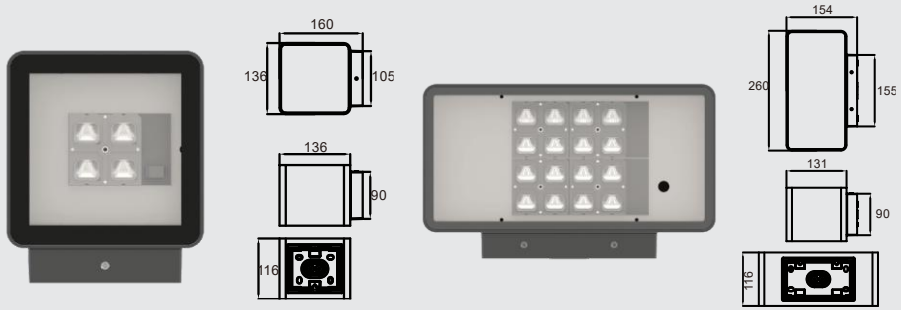


Nexus SS
ORXFC-LED04S

Nexus SL
ORXFC-LED04L

Optics available



Details

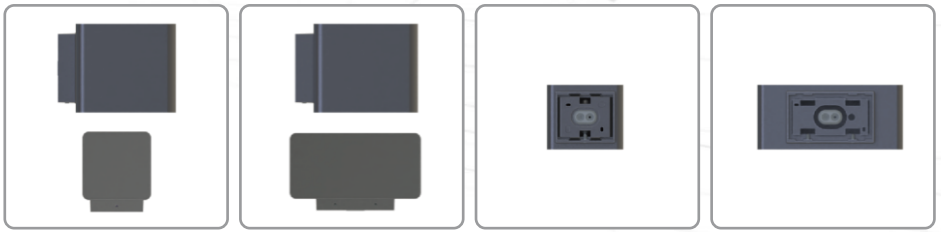

CE CB IP65 IK09

Technical information

Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Die cast Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09

Order

Model	CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
ORXFC-LED04S	3000K	>80	15	1575	105	AC 220-240V	DALI
ORXFC-LED04S	3000K	>80	15	1575	105	AC 220-240V	ON/OFF
ORXFC-LED04L	3000K	>80	30	3000	100	AC 220-240V	DALI
ORXFC-LED04L	3000K	>80	30	3000	100	AC 220-240V	ON/OFF

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.