
Trace S

ORXP-2010S

Patented design

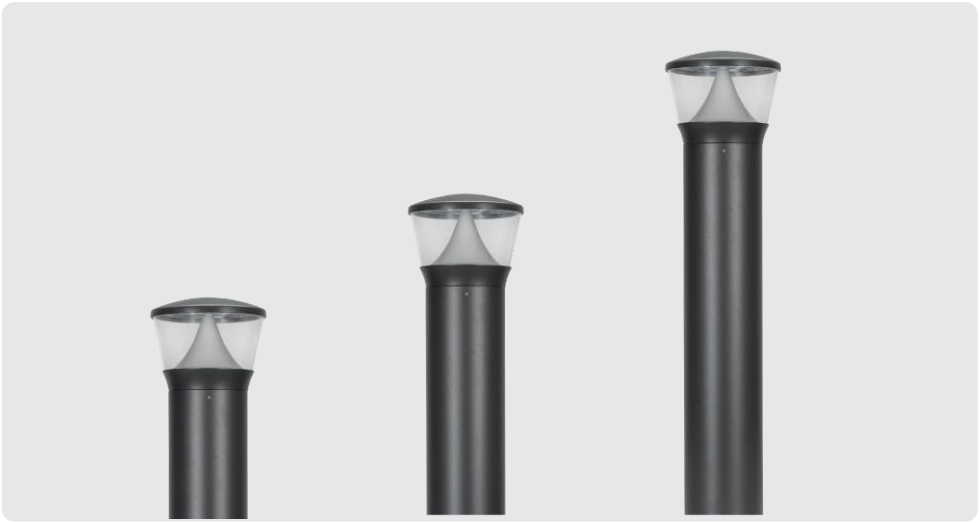

IP65 IK09

Details



Base (optional)



Anchor bolt (optional)


CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
3000K	>80	12	1200	100	AC 220-240V	ON/OFF

Technical information


Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09

Packing Information


Model	Inner Carton Size (L*W*H)	QTY/ Inner Carton	N.W.(kg)	G.W.(kg)
ORXP-2010S-40	420*190*210mm	1	3	3.2
ORXP-2010S-60	620*190*210mm	1	3.4	3.6
ORXP-2010S-90	920*190*210mm	1	4	4.2

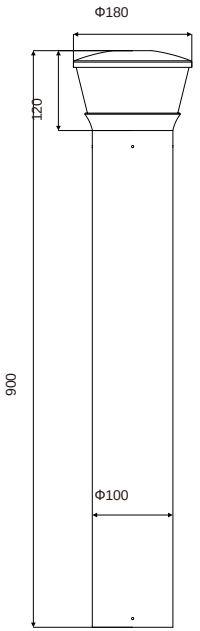

ORXP-2010S-90

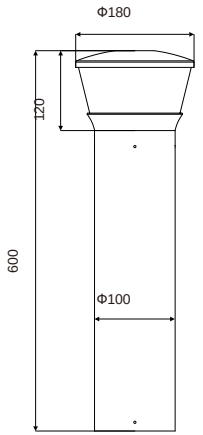

ORXP-2010S-60



ORXP-2010S-40

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.