Vector


ORXP-2011

Patented design



IP65 IK09

Details



Base (optional)



Anchor bolt (optional)


CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
3000K	>80	12	1200	100	AC 220-240V	ON/OFF
3000K	>80	24	2400	100	AC 220-240V	ON/OFF

Technical information


Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09

Packing Information


Model	Outer Carton Size (L*W*H)	QTY/ Outer Carton	N.W.(kg)	G.W.(kg)
ORXP-2011-40	420*295*310mm	1	2.8	3,7
ORXP-2011-60	620*295*310mm	1	3.2	4.1
ORXP-2011-90	920*295*310mm	1	3.8	5.0

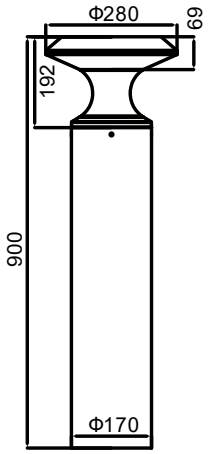

ORXCP-2011-90



ORXCP-2011-60



ORXCP-2011-40

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.