
Vector Z

ORXBD-LED34

Patented design




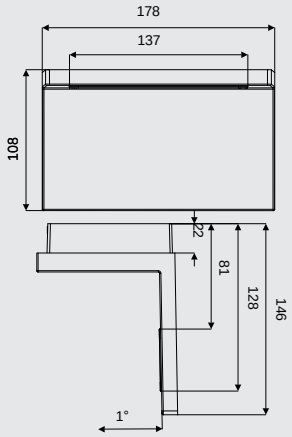

ORXBD-LED34

IP65 IK09

Details



Motion sensor (optional)




Solar solution (optional)

Order

Model	CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
ORXBD-LED34	3000K	>80	12	1020	85	AC 220-240V	ON/OFF
	3000K	>80	5	400	80	DC3.7-4.2V	SOLAR

Technical information

Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I / Class II	Screen	PC
Operating temperature	-20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09

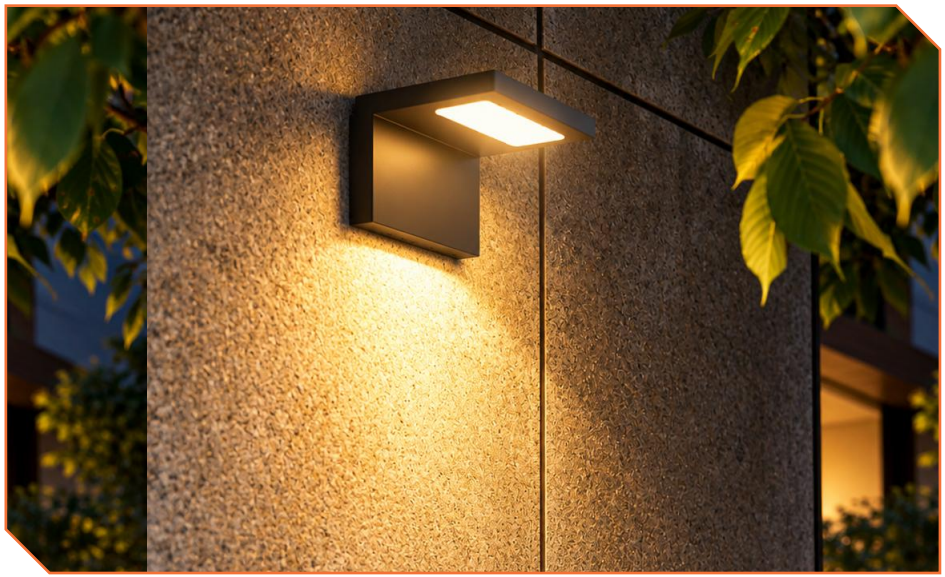

Packing Information

Model	Inner Carton Size (L*W*H)	QTY/ Inner Carton	N.W. (kg)	G.W. (kg)	Outer Carton Size (L*W*H)	QTY/ Outer Carton	N.W. (kg)	G.W. (kg)
ORXBD-LED34	130*200*175mm	1	1.03	1.1	535*415*195mm	8	8.24	8.8

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.