
Nexa P


ORXCP-2005

Patented design

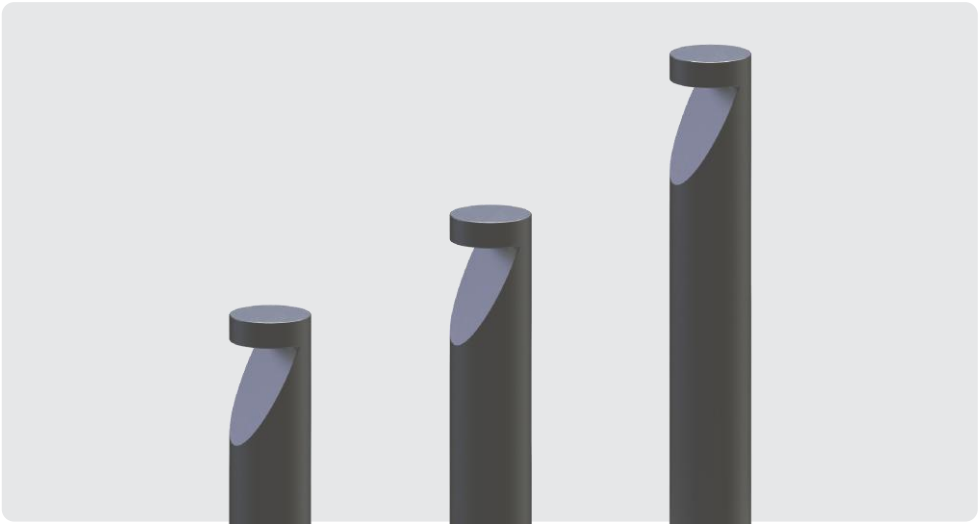

CE CB IP65 IK09

Optics available




D506T2




CCT	CRI	Power (W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)	Input voltage	Dimming
3000K	>80	15	1275	85	AC 220-240V	ON/OFF

Technical information


Parameter	Technical data	Parameter	Technical data
Insulation class	Class I	Screen	PC
Operating temperature	-20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity)	Gasket	Silicone
Body parts material	Aluminum	Color stability	5 MacAdam steps
Light control	Optic / Diffuser	IP & IK Rating	IP65 & IK09



ORXCP-2005-40

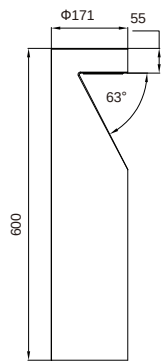

ORXCP-2005-60

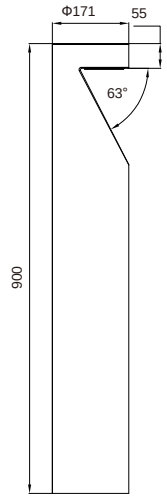

ORXCP-2005-90

Lm: This data is tested under normal working condition, the actual data will depend on environment condition, optics/diffuser and CCT.